

ООО «Ульяновский автомобильный завод»



**Автомобили-фургоны
на базе УАЗ ПРОФИ и
УАЗ ПРОФИ Полуторка**

Руководство по эксплуатации

236020-3902022-21

(состояние на 15.05.2025 г.)

Дополнение к руководствам по эксплуатации

236020-3902002-17, 236031-3902002-20

2025

ВНИМАНИЕ!

К автомобилям-фургонам УАЗ ПРОФИ, УАЗ ПРОФИ с ГБО (УАЗ-236022-01/02/04/07, УАЗ-236324-05, УАЗ-236031-01/02/04/07/08), УАЗ-236071-01/02/04/07/08 должны быть приложены: настоящие руководство по эксплуатации, руководство по эксплуатации базового автомобиля УАЗ ПРОФИ (236020-3902002-17) или УАЗ ПРОФИ Полуторка (236031-3902002-20), далее РЭ, сервисная книжка на автомобиле УАЗ ПРОФИ, далее СК, паспорта, инструкции и руководства по эксплуатации фургонов, холодильного и дополнительного оборудования.

В настоящем руководстве приведены отличительные особенности автомобилей-фургонов изготовленных на базе УАЗ-236022, УАЗ-236324, УАЗ-236031, УАЗ-236071 и их модификаций.

При эксплуатации и обслуживании автомобиля соблюдайте меры безопасности и предупреждения, изложенные в РЭ, настоящем руководстве, паспортах, инструкциях и руководствах по эксплуатации фургонов, холодильного и дополнительного оборудования.

Завод оставляет за собой право на замену и установку другого дополнительного оборудования, схожего по типу, характеристикам и назначению.

Автомобили УАЗ-236022-01, УАЗ-236031-01, УАЗ-236071-01 – с фургоном общего назначения, с колесной формулой 4x4 и 4x2, изготовлены на базе автомобилей УАЗ ПРОФИ и УАЗ ПРОФИ Полуторка и имеют кузов-фургон закрытого типа с каркасом изготовленным из стальных профильных труб прямоугольного сечения и обшитый листами из оцинкованной стали с полимерным покрытием, предназначены для перевозки различных грузов, требующих защиты от атмосферных и температурных воздействий по всем видам дорог и местности, с учетом использования узлов и агрегатов действующего серийного производства.

Автомобили УАЗ-236022-02, УАЗ-236031-02, УАЗ-236071-02 – с изотермическим фургоном, с колесной формулой 4x4 и 4x2, изготовлены на базе автомобилей УАЗ ПРОФИ и УАЗ ПРОФИ Полуторка и имеют кузов-фургон закрытого типа с низкой степенью изотермичности, из сэндвич-панелей с теплоизолирующим материалом, предназначены для перевозки пищевых продуктов питания (требующих защиты от атмосферных воздействий и поддержания температурных условий, отличных от окружающей среды) по всем видам дорог и местности, с учетом использования узлов и агрегатов действующего серийного производства. Автомобили УАЗ-236022-02, УАЗ-236031-02, УАЗ-236071-02 оснащаются изотермическим фургоном с коэффициентом теплопередачи не превышающим 0,7 Вт/(м²К).

Автомобили УАЗ-236022-04, УАЗ-236031-04, УАЗ-236071-04 – с изотермическим фургоном с холодильной установкой (см. паспорт и руководство по эксплуатации на холодильное оборудование) или без нее, с колесной формулой 4x4 и 4x2, изготовлены на базе автомобилей УАЗ ПРОФИ и УАЗ ПРОФИ Полуторка имеют кузов-фургон закрытого типа с высокой степенью изотермичности, из сэндвич-панелей с теплоизолирующим материалом, с холодильной установкой (см. паспорт и руководство по эксплуатации на холодильное оборудование), предназначены для перевозки предварительно охлажденных или замороженных продуктов (требующих поддержания температурных условий, отличных от окружающей среды) по всем видам дорог и местности, с учетом использования узлов и агрегатов действующего серийного производства. Автомобили УАЗ-236022-04, УАЗ-236031-04, УАЗ-236071-04 оснащаются изотермическим фургоном категории IR, с коэффициентом теплопередачи не превышающим 0,4 Вт/(м²К).

Автомобиль УАЗ-236031-08, УАЗ-236071-08 – с еврофургоном, с колесной формулой 4х2, изготовлен на базе автомобиля УАЗ ПРОФИ Полуторка и имеет непромокаемый тент из полимерного материала защищающий содержимое кузова от осадков и дорожной пыли. Погрузка упрощается благодаря распашным воротам в задней части надстройки и возможности оперативного расчехления кузова.

Автомобили УАЗ-236324-05 – с фургоном общего назначения, с колесной формулой 4х4, изготовлены на базе автомобиля УАЗ ПРОФИ и имеют кузов-фургон закрытого типа

Автомобили УАЗ-236022-07, УАЗ-236031-07, УАЗ-236071-07 – специализированные, с колесной формулой 4х4 и 4х2 (соответственно), изготовлены на базе автомобилей УАЗ ПРОФИ и УАЗ ПРОФИ Полуторка и предназначены для перевозки хлебобулочных изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
автомобилей-фургонов УАЗ-236022 исполнений (-01, -02, -04)
(данные, отличные от базовых моделей УАЗ ПРОФИ)

Наименование		УАЗ-236022			
		(01)	(02)	(04)	(04 с ХОУ)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ					
Размеры автомобиля*		Показаны на рис. 1-2			
Количество мест для сидения		2			
Исполнение грузового пространства		Кузов-фургон			
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг		1218	1100	1050	975
Максимальная скорость, км/ч		110	110	110	110
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг		3500	3500	3500	3500
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг: на переднюю ось на заднюю ось		1200 2300	1200 2300	1200 2300	1200 2300
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг **		2357	2475	2525	2600
Распределение снаряженной массы по осям, кг: ** на переднюю ось на заднюю ось		1164 1193	1165 1310	1167 1358	1202 1398

* Размеры являются усредненными, даны для справок и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, состояние и давление воздуха в шинах, нагрузки на автомобиль, состояния подвески и т.д.

** Данные могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Допустимое отклонение массы снаряженного автомобиля плюс 3%.
Нижний предел не ограничивается.

Рис. 1. Основные размеры автомобиля УАЗ-236022
исполнений (01, 02, 04) с полной массой (размеры
даны для справок)


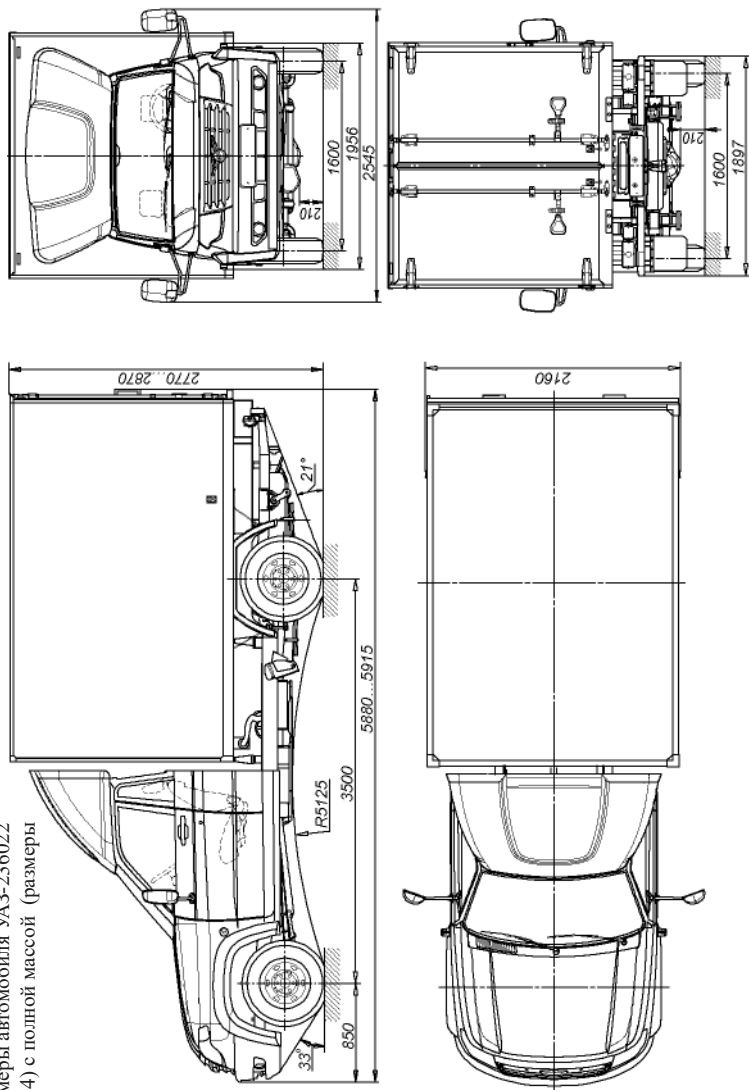


Рис. 2. Основные размеры автомобиля УАЗ-236022 с рефрижератором исполнения (04) с полной массой (размеры даны для справок)

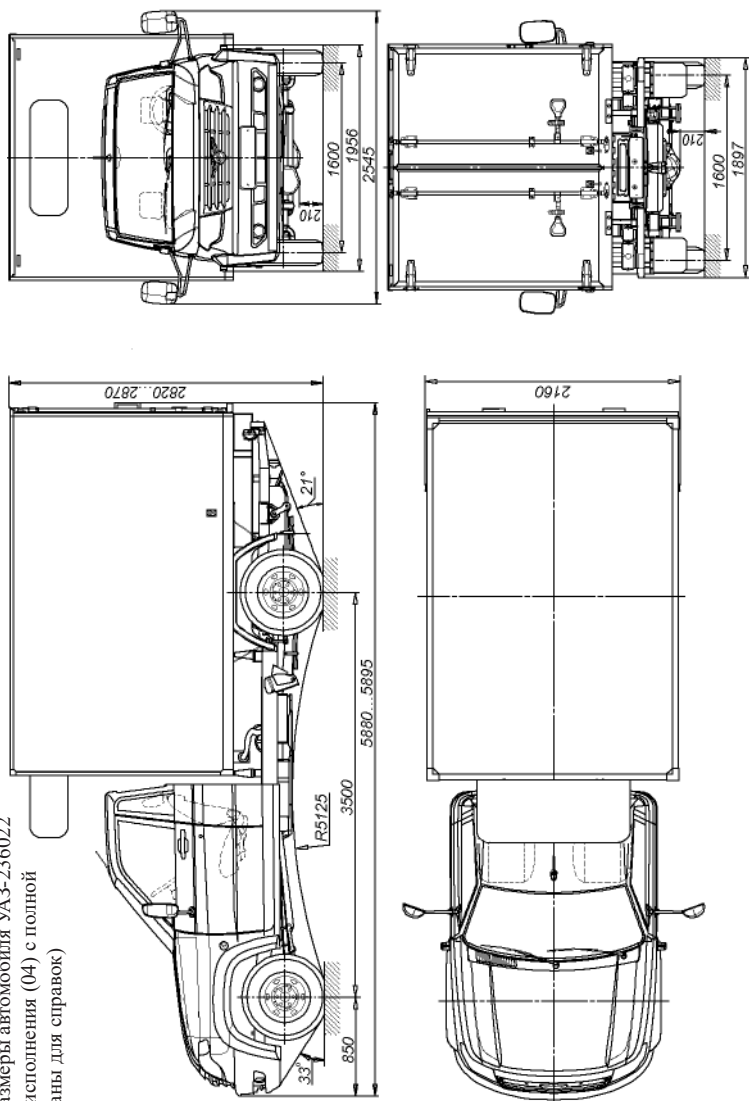

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
автомобилей-фургонов УАЗ-236022 с ГБО исполнений (-01, -02, -04)
(данные, отличные от базовых моделей УАЗ ПРОФИ)

Наименование	УАЗ-236022 с ГБО			
	(01)	(02)	(04)	(04 с ХОУ)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ				
Размеры автомобиля*	Показаны на рис. 3-4			
Количество мест для сидения	2			
Исполнение грузочного пространства	Кузов-фургон			
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг	1121	1003	953	878
Максимальная скорость, км/ч	110	110	110	110
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	3500	3500	3500	3500
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг:				
на переднюю ось	1200	1200	1200	1200
на заднюю ось	2300	2300	2300	2300
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг**	2454	2572	2622	2697
Распределение снаряженной массы по осям, кг:**				
на переднюю ось	1200	1201	1203	1193
на заднюю ось	1254	1371	1419	1504

* Размеры являются усредненными, даны для справок и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, состояние и давление воздуха в шинах, нагрузки на автомобиль, состояния подвески и т.д.
 ** Данные могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Допустимое отклонение массы снаряженного автомобиля плюс 3%.
 Нижний предел не ограничивается.

Рис. 3. Основные размеры автомобиля УАЗ-236022
с ГБО исполнений (01, 02, 04) с полной массой
(размеры даны для справок)


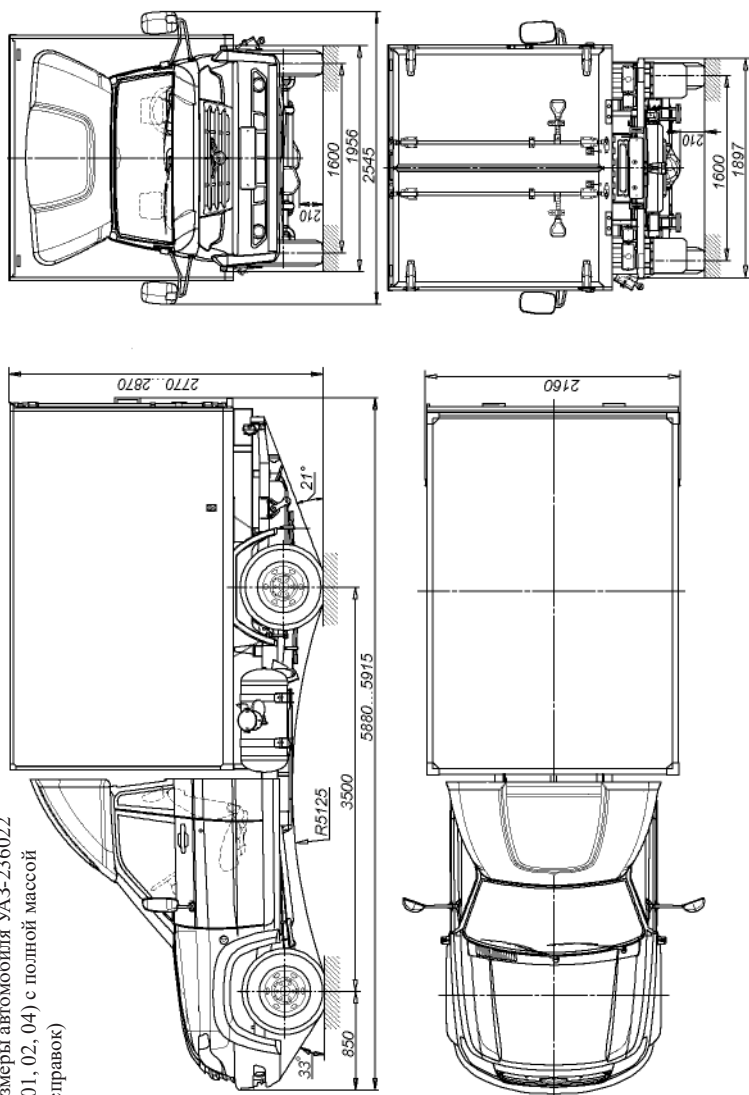


Рис. 4. Основные размеры автомобиля УАЗ-236022 с ГБО и рефрижератором исполнения (04) с полной массой (размеры даны для справок)

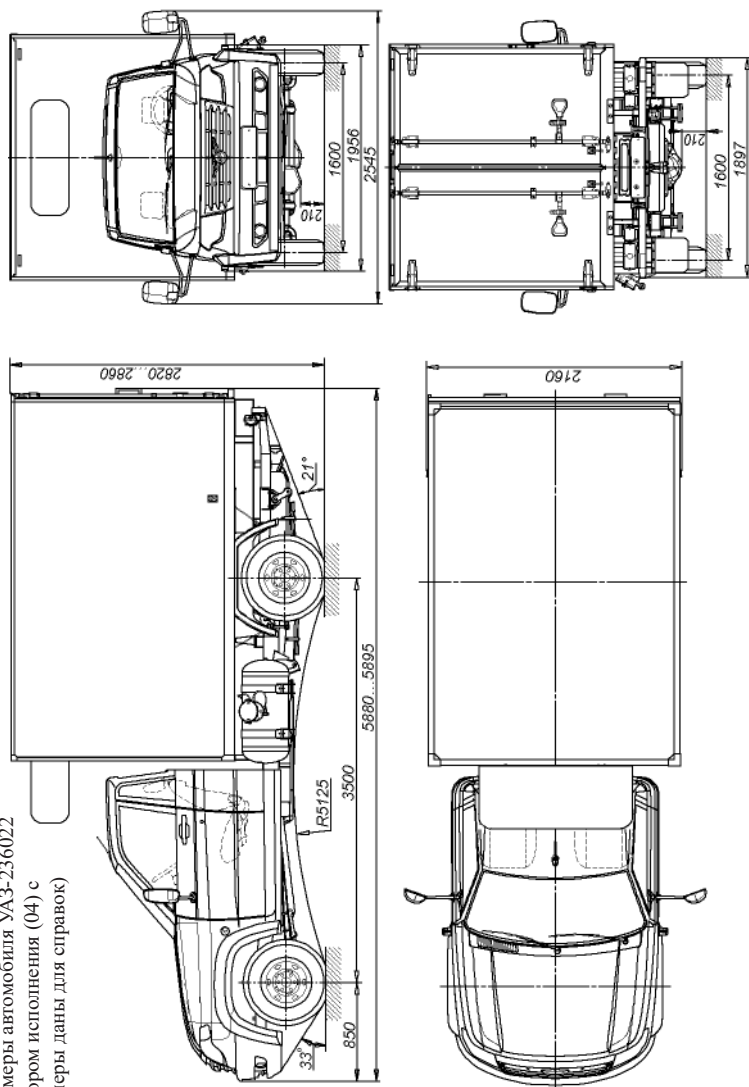


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
автомобилей-фургонов УАЗ-236324 исполнений (-05)
(данные, отличные от базовых моделей УАЗ ПРОФИ)

Наименование		236324-05
ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
Размеры автомобиля*		Показаны на рис. 5
Количество мест для сидения		5
Исполнение грузозонного пространства		Кузов-фургон
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг		965
Максимальная скорость, км/ч		110
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг		3500
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг: на переднюю ось на заднюю ось		1200 2300
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг **		2610
Распределение снаряженной массы по осям, кг: ** на переднюю ось на заднюю ось		1140 1470

* Размеры являются усредненными, даны для справок и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, состояние и давление воздуха в шинах, нагрузки на автомобиль, состояния подвески и т.д.

** Данные могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Допустимое отклонение массы снаряженного автомобиля плюс 3%.
Нижний предел не ограничивается.

Рис. 5. Основные размеры автомобиля УАЗ-236324-05 с полной массой (размеры даны для справок)

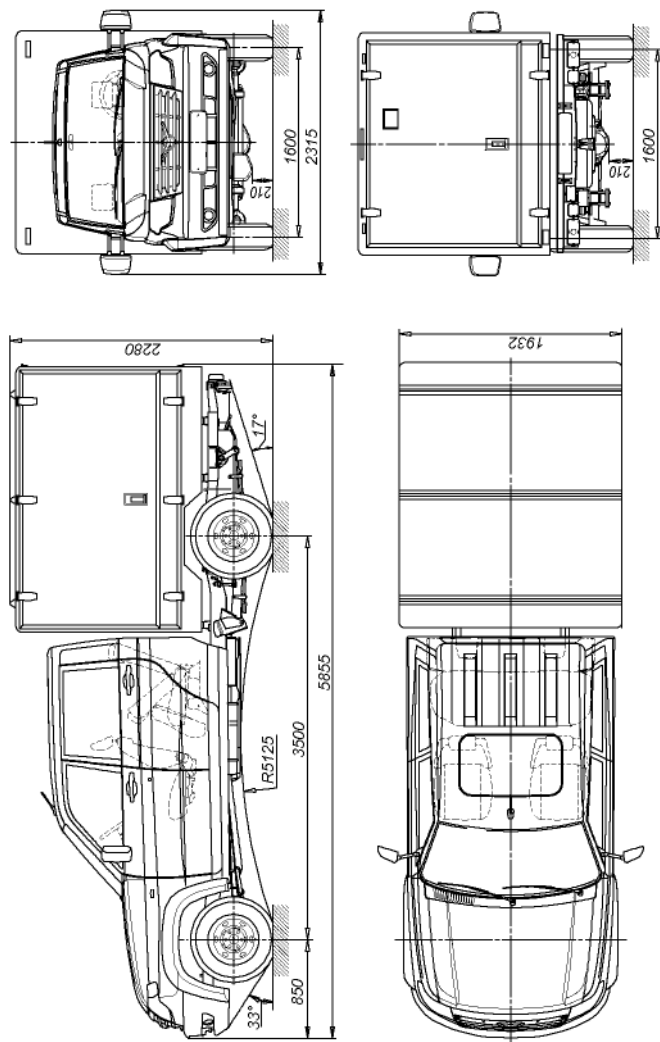

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
автомобилей-фургонов УАЗ-236031 исполнений (-01, -02, -04, -08)
(данные, отличные от базовых моделей УАЗ ПРОФИ Полуторка)

Наименование	УАЗ-236031						
	(01)	(02)	(04)	(04 с ХОУ)	(01)	(02)	(08)
База, мм	3530				4180		
ОБЩИЕ ДАННЫЕ							
Размеры автомобиля*	Показаны на рис. 6-9						
Количество мест для сидения	3						
Исполнение грузоподъемного пространства	Кузов-фургон						
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг	1250	1155	995	895	1030	905	1285
Максимальная скорость, км/ч	110	110	110	110	110	110	110
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг:							
на переднюю ось	1155	1155	1155	1205	1255	1255	1225
на заднюю ось	2345	2345	2345	2295	2245	2245	2275
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг**	2325	2420	2580	2680	2545	2670	2290
Распределение снаряженной массы по осям, кг:**							
на переднюю ось	1045	1045	1050	1100	1120	1125	1095
на заднюю ось	1280	1375	1530	1580	1425	1545	1195

* Размеры являются усредненными, даны для справок и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, состояние и давление воздуха в шинах, нагрузки на автомобиль, состояние подвески и т.д.

** Данные могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Допустимое отклонение массы снаряженного автомобиля плюс 3%. Нижний предел не ограничивается.

Рис. 6. Основные размеры автомобиля УАЗ-23603.1
исполнений (01, 02, 04) с полной массой (размеры
даны для справок)

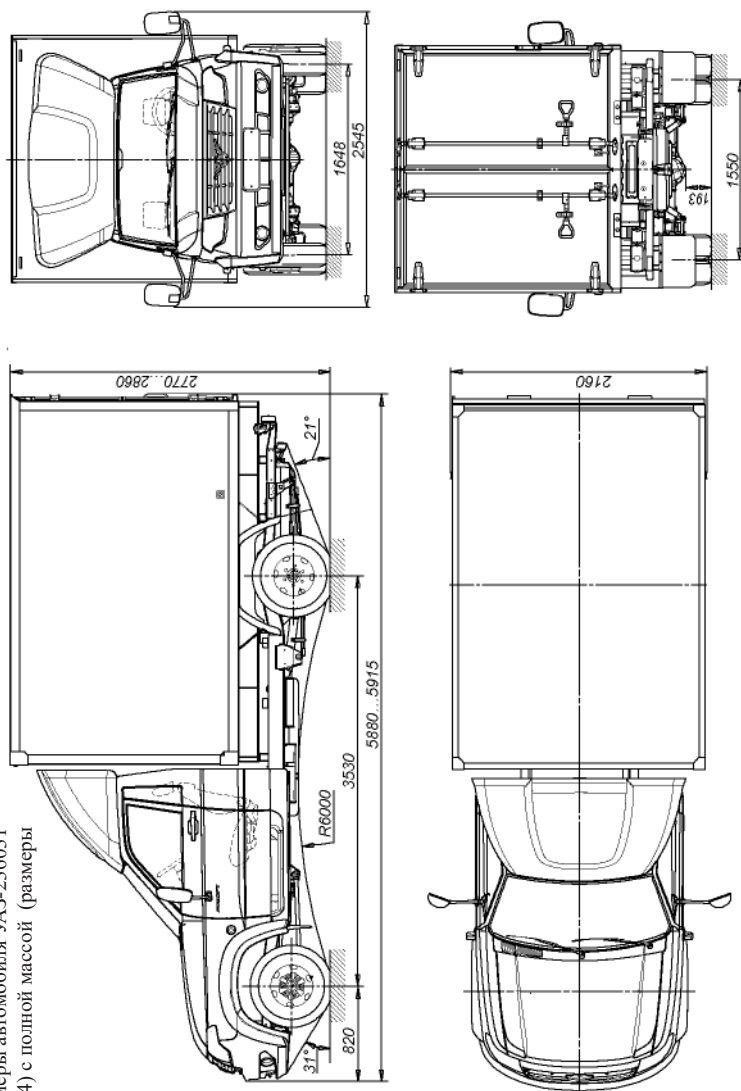


Рис. 7. Основные размеры автомобиля УАЗ-236031 с рефрижератором исполнения (04) с полной массой (размеры даны для справок)


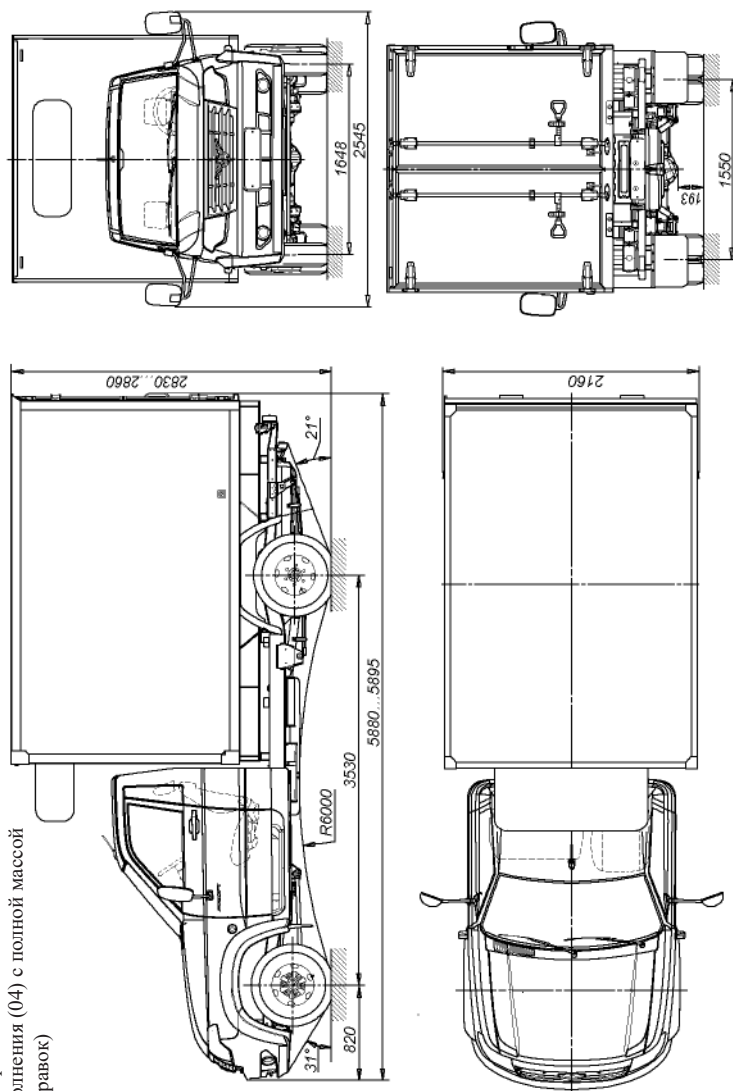


Рис. 8. Основные размеры автомобиля УАЗ-236031 исполнений (01, 02) с полной массой (размеры даны для справки)

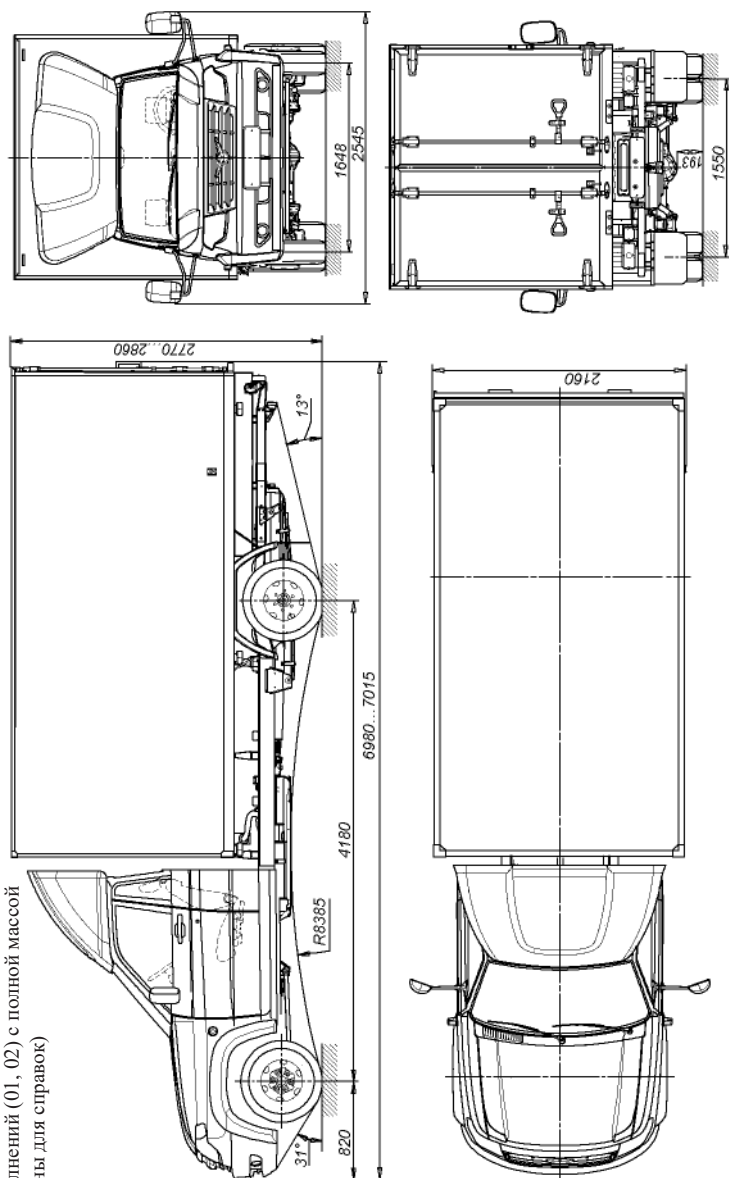

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
автомобилей-фургонов УАЗ-236031 с ГБО исполнений (-01, -02, -04, -08)
(данные, отличные от базовых моделей УАЗ ПРОФИ Полуторка)

Наименование	УАЗ-236031 с ГБО						
	01	02	04	04 с ХОУ	01	02	08
База, мм	3530						
ОБЩИЕ ДАННЫЕ							
Размеры автомобиля*	Показаны на рис. 10-13						
Количество мест для сидения	3						
Исполнение грузочного пространства	Кузов-фургон						
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг	1165	1070	910	810	910	785	1165
Максимальная скорость, км/ч	110	110	110	110	110	110	110
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг:							
на переднюю ось	1185	1185	1185	1235	1290	1290	1260
на заднюю ось	2315	2315	2315	2265	2210	2210	2240
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг:**	2410	2505	2665	2765	2665	2790	2410
Распределение снаряженной массы по осям, кг:**							
на переднюю ось	1075	1075	1080	1135	1160	1170	1140
на заднюю ось	1335	1430	1585	1630	1505	1620	1270

* Размеры являются усредненными, даны для справок и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, состояние и давление воздуха в шинах, нагрузки на автомобиль, состояния подвески и т.д.

** Данные могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Допустимое отклонение массы снаряженного автомобиля плюс 3%.
 Нижний предел не ограничивается.

Рис. 10. Основные размеры автомобиля УАЗ-236031
с ГБО исполнений (01, 02, 04) с полной массой
(размеры даны для справок)

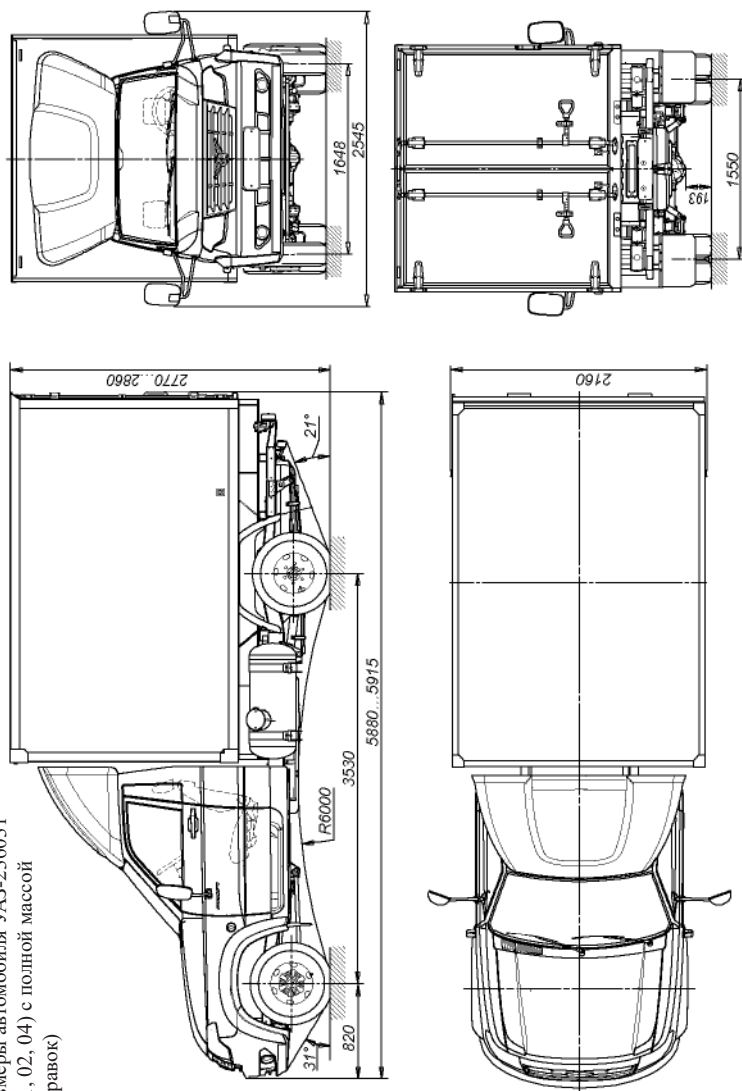


Рис. 11. Основные размеры автомобиля УАЗ-236031 с ГБО и рефрижератором исполнения (04) с полной массой (размеры даны для справок)

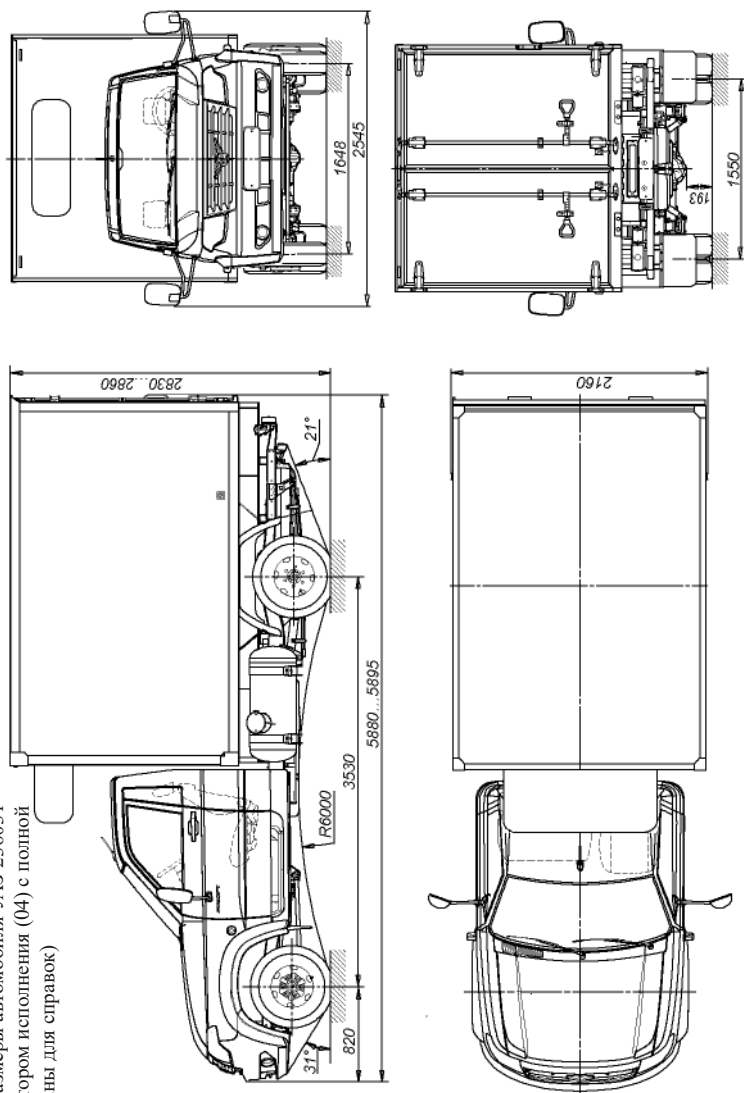


Рис. 12. Основные размеры автомобиля УАЗ-236031 с ГБО исполнений (01, 02) с полной массой (размеры даны для справок)


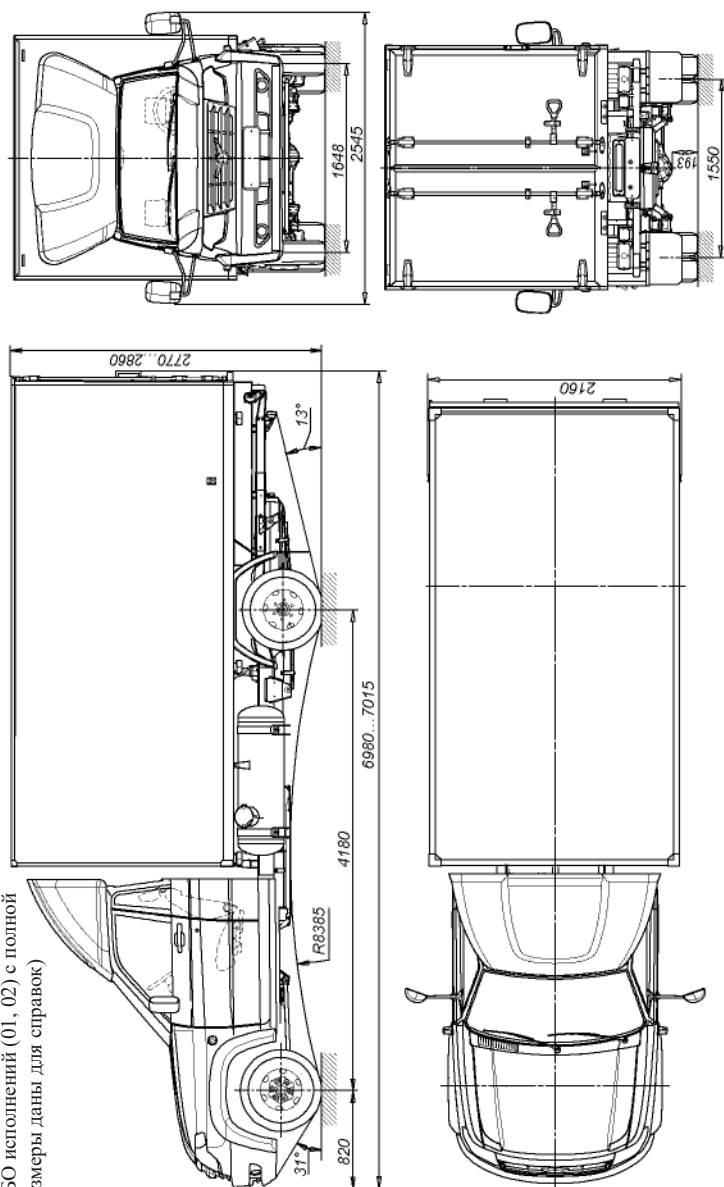


Рис. 13. Основные размеры автомобиля
УАЗ-236031 с ГБО исполнения (08) с полной
массой (размеры даны для справок)

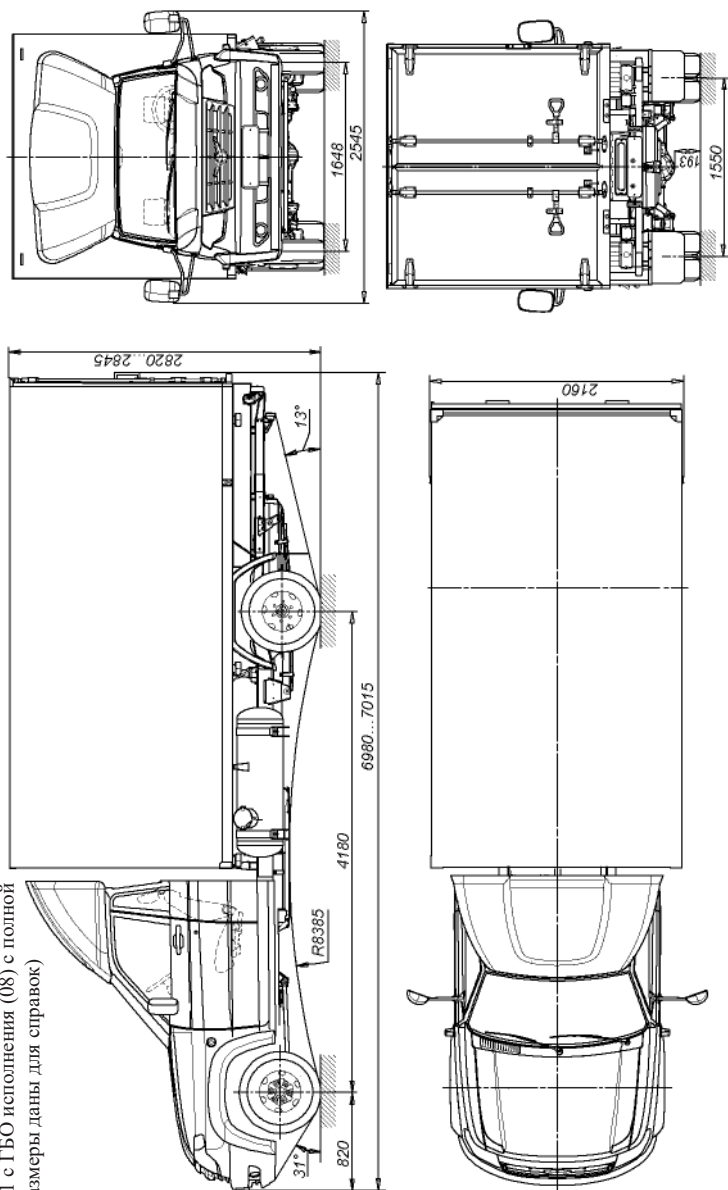

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
автомобилей-фургонов УАЗ-236071 в исполнении (-01, -02, -04, -08)
(данные, отличные от базовых моделей УАЗ ПРОФИ Полуторка)

Наименование		УАЗ-236071						
		01	02	04	04 с ХОУ	01	02	08
База, мм		3530				4180		
ОБЩИЕ ДАННЫЕ								
Размеры автомобиля*		Показаны на рис. 14-17						
Количество мест для сидения		2						
Исполнение грузочного пространства		Кузов-фургон						
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг	1235	1030	985	880	1050	825	1200	
	110	110	110	110	110	110	110	
Максимальная скорость, км/ч	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	1205	1205	1205	1260	1300	1300	1280	
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг:	2295	2295	2295	2240	2200	2200	2220	
	2340	2545	2590	2695	2525	2750	2375	
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг**	1145	1145	1150	1205	1215	1220	1205	
Распределение снаряженной массы по осям, кг:**	1195	1400	1440	1490	1310	1530	1170	

* Размеры являются усредненными, даны для справок и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, состояние и давление воздуха в шинах, нагрузки на автомобиль, состояния подвески и т.д.

** Данные могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Допустимое отклонение массы снаряженного автомобиля плюс 3%.
 Нижний предел не ограничивается.

Рис. 14. Основные размеры автомобиля УАЗ-236071
исполнений (01, 02, 04) с полной массой (размеры
даны для справок)

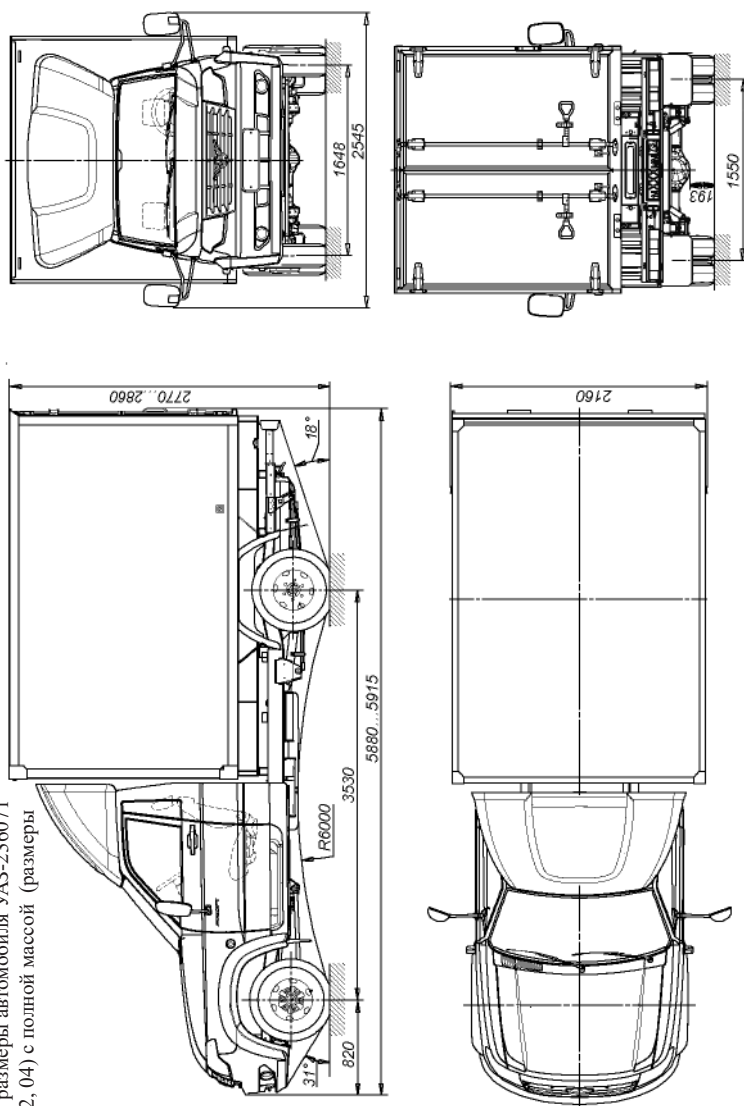


Рис. 15. Основные размеры автомобиля УАЗ-236071 с рефрижератором исполнения (04) с полной массой (размеры даны для справок)

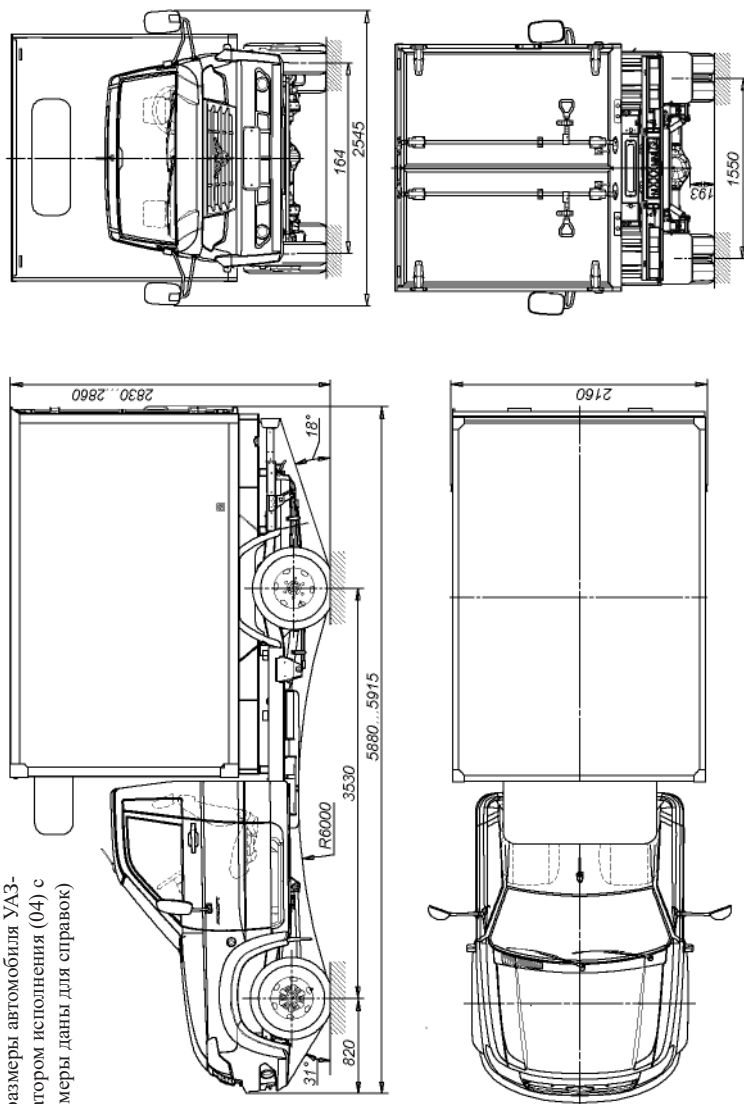


Рис. 16. Основные размеры
автомобиля УАЗ-236071 испол-
нений (01, 02) с полной массой
(размеры даны для справок)


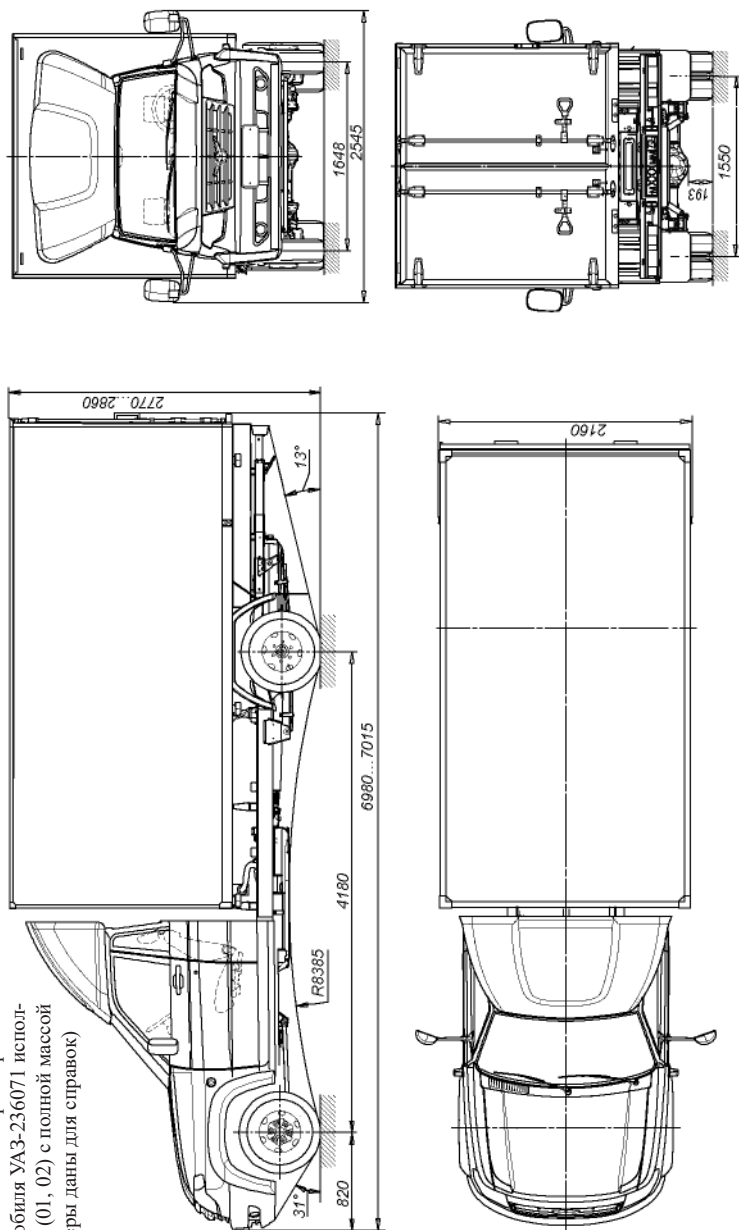


Рис. 17. Основные размеры авто-
мобиля УАЗ-236071 исполнения
(08) с полной массой (размеры
даны для справок)

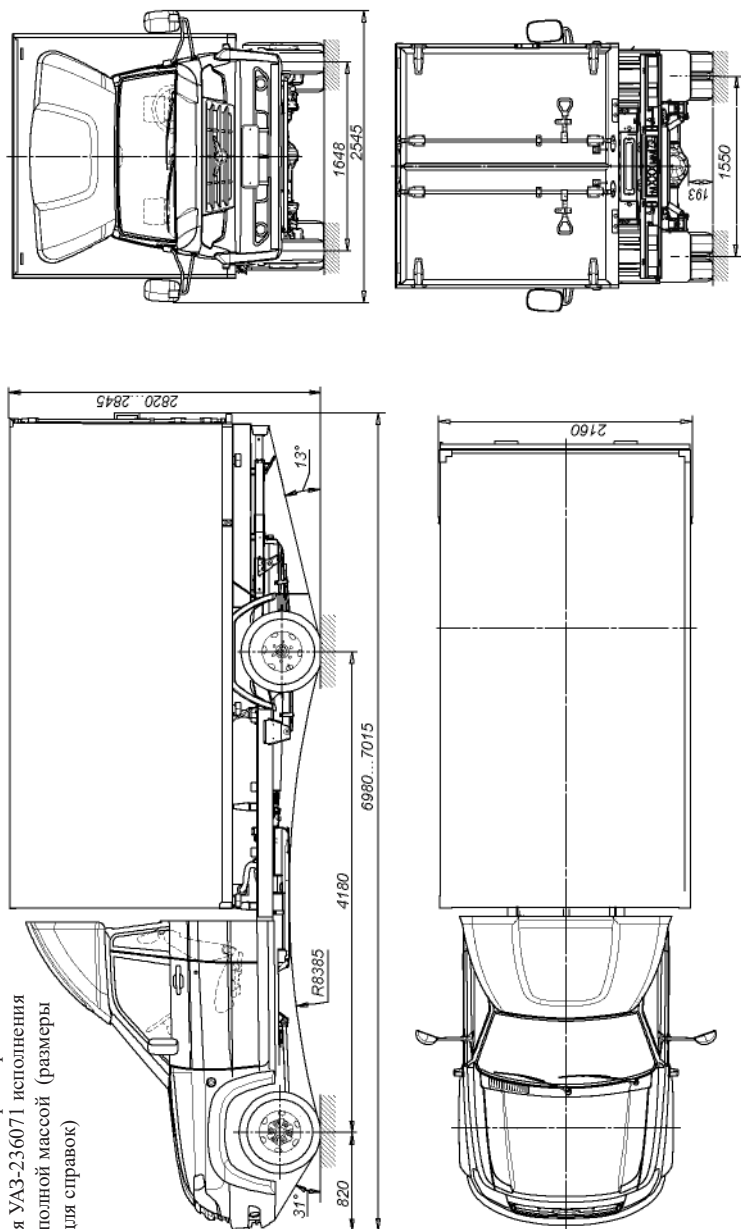

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

автомобилей-хлебозовок УАЗ-236022, УАЗ-236031, УАЗ-236071 исполнений (-07)
(данные, отличные от базовых моделей УАЗ ПРОФИ, УАЗ ПРОФИ Полупорка)

Наименование	УАЗ-236022-07	УАЗ-236031-07	УАЗ-236071-07
ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
Размеры автомобиля*	Показаны на рис. 18-20		
Количество мест для сидения	2	3	2
Исполнение грузозонного пространства	Кузов-фургон		
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг	913	991	935
Максимальная скорость, км/ч	110	110	110
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	3500	3500	3500
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг: на переднюю ось на заднюю ось	1200 2300	1155 2345	1215 2285
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг **	2662	2584	2640
Распределение снаряженной массы по осям, кг: ** на переднюю ось на заднюю ось	1146 1516	1042 1542	1155 1485

* Размеры являются усредненными, даны для справок и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, состояние и давление воздуха в шинах, нагрузки на автомобиль, состояния подвески и т.д.

** Данные могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Допустимое отклонение массы снаряженного автомобиля плюс 3%.
Нижний предел не ограничивается.

Рис. 18. Основные размеры автомобиля
УАЗ-236022 исполнения (07) с полной массой
(размеры даны для справок)

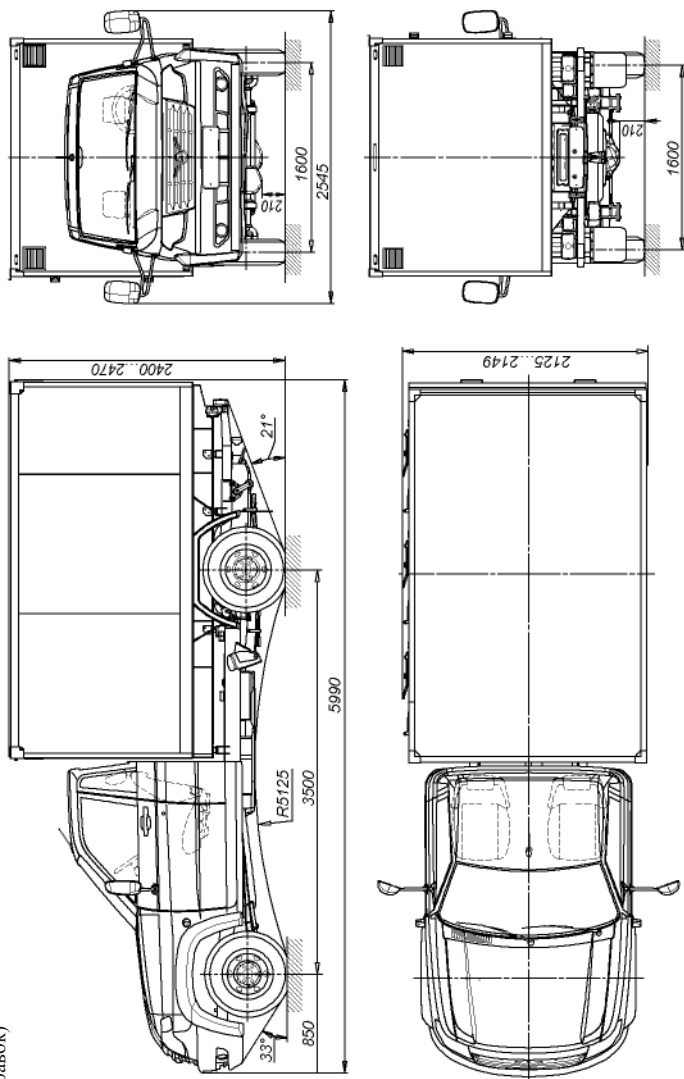


Рис. 19. Основные размеры автомобиля
УАЗ-236031 исполнения (07) с полной массой
(размеры даны для справок)


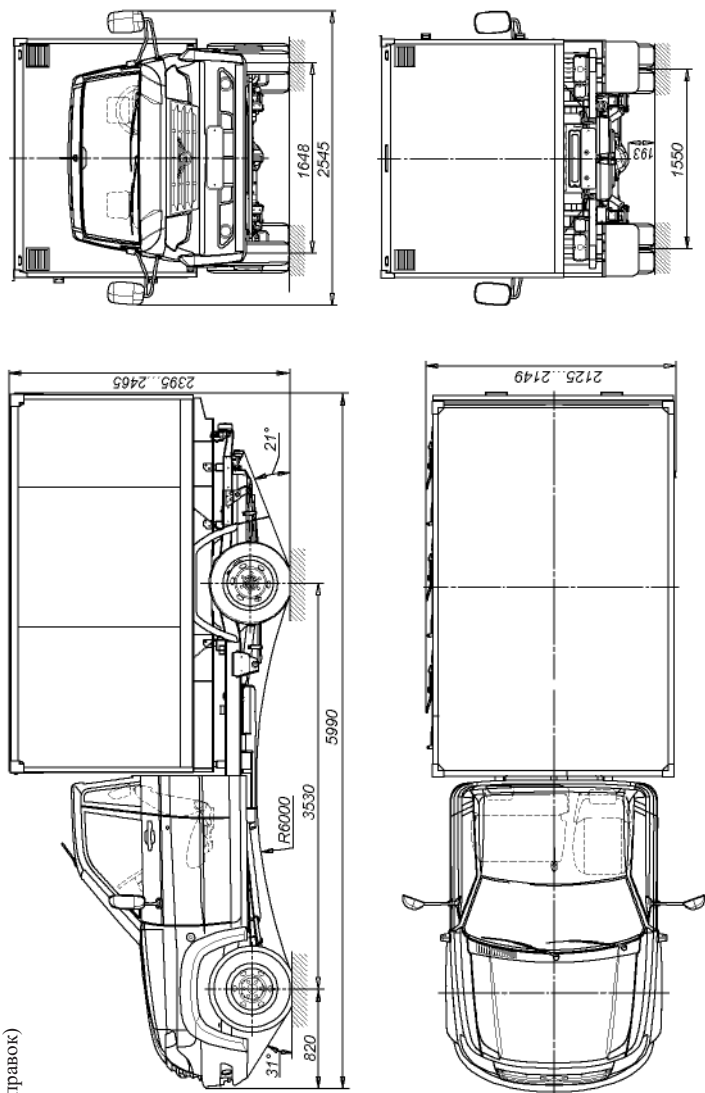


Рис. 20. Основные размеры автомобиля
УАЗ-236071 исполнения (07) с полной массой
(размеры даны для справок)

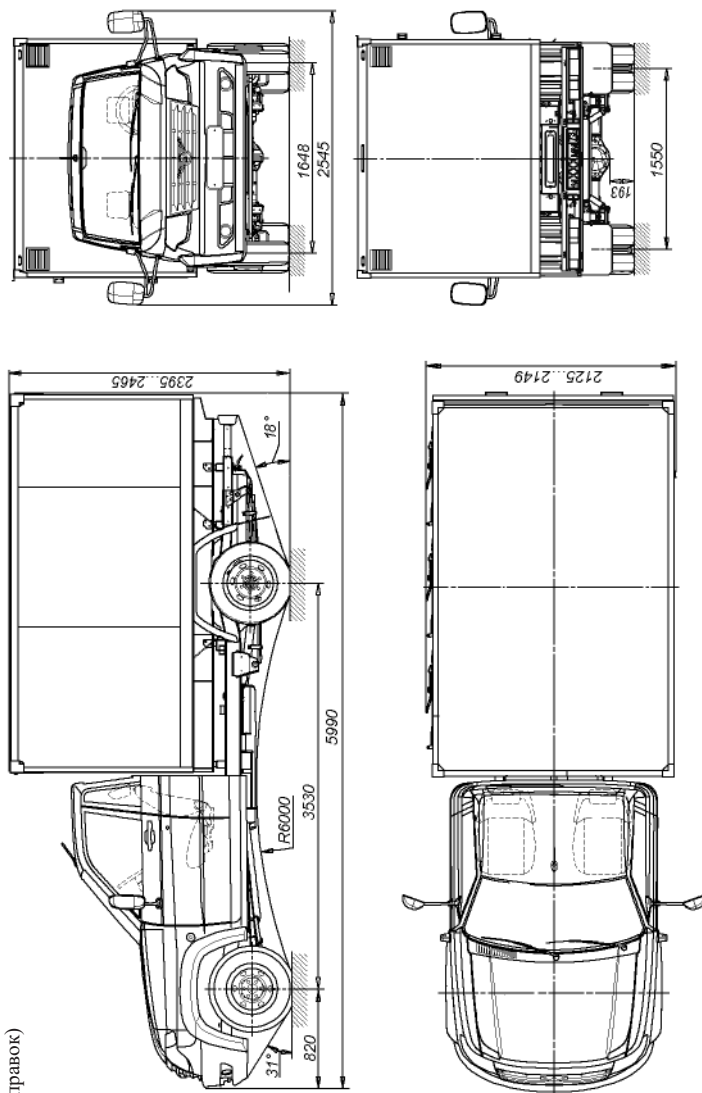

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Перевозка в кузове-фургоне автомобиля людей и животных категорически запрещена. Перед закрыванием дверей убедитесь в отсутствии внутри кузова-фургона людей и животных.

2 Грузы внутри кузова-фургона должны быть закреплены для исключения их перемещения при движении автомобиля.

3 Перед началом движения автомобиля убедитесь в надежности закрытия дверей.

4 Открытые двери кузова-фургона при погрузочно-разгрузочных работах должны быть надежно зафиксированы.

5 Требования безопасности, эксплуатации и обслуживания, относящиеся к автомобилю, смотрите в РЭ.

6 Требования безопасности, эксплуатации и обслуживания, а также гарантийные обязательства, относящиеся к кузову-фургону, смотрите в паспорте и руководстве по эксплуатации на кузов-фургон.

7. На рисунках с основными размерами автомобилей высота автомобилей указана с полной массой. Высота автомобиля зависит от производителя надстройки. При проезде места с ограничением высоты необходимо учитывать, что высота автомобиля увеличивается в зависимости от его состояния: степени загрузки автомобиля, состояния передней и задней подвесок.

КУЗОВ-ФУРГОН

Кузова-фугоны (общего назначения, различной степени изотермичности) изготовлены в соответствии ТУ и конструкторской документации на них.

Корпус кузова-фургона закрытого типа прямоугольной формы представляет собой бескаркасную (изотермические фургоны) несущую конструкцию из сэндвич-панелей с использованием, в качестве теплоизолирующего материала, ППС или сварную из профильных труб (фугоны общего назначения) несущую конструкцию, создающих необходимую жесткость и прочность. Наружный материал обшивки панелей или каркаса изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Задние двери фугонов распашные (угол открывания 270°), двухстворчатые с

фиксацией (фиксаторы на боковых стенках) в открытом положении, обшитые плакированным металлом. Пол покрыт водостойкой ламинированной фанерой с сетчатым покрытием. Освещение кузова-фургона: снаружи – габаритные огни узкие светодиодные, передние – белые, задние красные, дополнительный светодиодный стоп-сигнал; внутри – накладной плафон с выключателем на плафоне. На кузове автомобиля с базой 4180 мм установлены боковые огни снаружи.

Дополнительное оснащение кузова-фургона: фиксаторы груза (6-ть колец крепления к полу), резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона, брызговики и подкрылки, складная лестница – ступенька в фургон, ручка поручень с правой стороны.

Завод оставляет за собой право на замену и установку другого дополнительного оборудования, схожего по типу, характеристикам и назначению.

Автомобили-фургоны на базе УАЗ ПРОФИ и УАЗ ПРОФИ Полупортка

Руководство по эксплуатации

236020-3902022-21

(состояние на 15.05.2025 г.)

Дополнение к руководствам по эксплуатации

236020-3902002-17, 236031-3902002-20

Подготовлено к изданию коллективом УГК ООО «УАЗ»

Ответственный редактор

Главный конструктор О.А.КРУПИН

Редактор-составитель Д.А.ШЕМИРЕВ

ООО «Ульяновский Автомобильный Завод»

Россия, 432970, г. Ульяновск,

Московское шоссе, 92

<http://www.uaz.ru>